


ACESSÓRIOS

iAP001

Ponto de Controlo

Ponto de controlo de vigilância, que permite ser visível em qualquer situação devido à sua fotoluminescência.

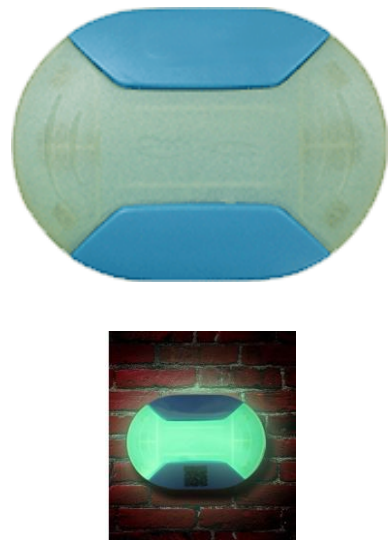


Tecnologia	RFID 125KHz
Distância de Leitura	Dependente do Leitor
Dimensões	76 x 56 x 10mm
Peso	30g
Temperatura de Funcionamento	-45°C ~ 60°C

iAP002

Ponto de Controlo

Ponto de controlo de vigilância, que permite ser visível em qualquer situação devido à sua fotoluminescência.

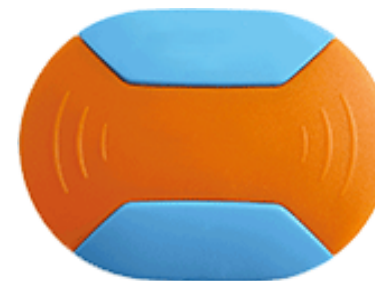

Tecnologia	RFID 125KHz
Distância de Leitura	Dependente do Leitor
Dimensões	76 x 56 x 10mm
Peso	30g
Temperatura de Funcionamento	-45°C ~ 60°C

TAGSRFID

Tags de Proximidade

Com tecnologia de 12KHz, para utilização em sistemas de Controlo de Rondas, para identificação de vigilante.



Tecnologia	RFID 125KHz
Distância de Leitura	Dependente do Leitor
Dimensões	Porta-chaves
Peso	10g
Temperatura de Funcionamento	-45°C ~ 60°C

PULSRFID

Pulseira de Proximidade

Com tecnologia de 12KHz, para utilização em sistemas de Controlo de Rondas, para identificação de vigilante.



Tecnologia	RFID 125KHz
Distância de Leitura	Dependente do Leitor
Dimensões	Várias
Peso	5~10g
Temperatura de Funcionamento	-45°C ~ 60°C