

Controladoras




iAC101



iAC201



iAC401

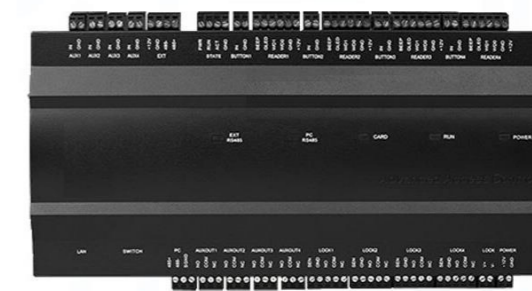

	1 Porta	2 Portas	4 Portas
Capacidade de Cartões	30.000	30.000	30.000
Capacidade de Movimentos	100.000	100.000	100.000
Capacidade de Imp. Digitais	3.000 (opcional 20.000)	3.000 (opcional 20.000)	3.000 (opcional 20.000)
Armazenamento de Movimentos	100.000	100.000	100.000
Comunicações	TCP/IP, RS485	TCP/IP, RS485	TCP/IP, RS485
Entrada Wiegand 26/34bit	2	4	4
Saídas Auxiliares	1	2	4
Entradas Auxiliares	2	2	4
Comunicações Auxiliares	RS485 para ligação de iA12	RS485 para ligação de iA12	RS485 para ligação de iA12

